

Paint Stop Filter

Glasfibermateriale med elasticitet med tiltagende tæthed.

Anvendes til malestøv i malekabiner.

Böll-tec's paint stop filter er et højeffektivt glasfibermedie, i form af elastisk fiberstruktur til udskilning af farve tåge.

Leveres i følgende mål

0,50m x 20m

0,60m x 20m

0,70m x 20m


0,75m x 20m

1,0m x 20m

1,5m x 20m

2,0m x 20m

Eller opskåret på mål

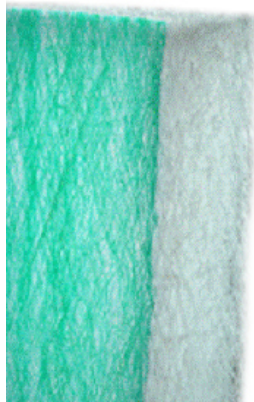

PS50-

Vægt 250 g/m²

Tykkelse 50mm

Max. luftmængde 4860 m³/hr

Starttryktab 12 pa.

Sluttryktab 200 pa.

Effektivitet 78,70%

Normal hastighed 1.35m/s

Støvvakkumuleringsevne 3560 g/m²

Max. temp. 150 g

Filter klasse G3/EU-3 DIN53438



Stærmosevej 190

DK – 5690 Tommerup



Garnisonsvägen 30

S – 281 35 Hässleholm

www.bolltec.com
bolltec@bolltec.com
Tel. +45 70 20 09 39